



# AQUAFIT

*water, heat and air technology*

## STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT



### Odżelaziacz, odmanganiacz Aquairon


Nowoczesne urządzenie przeznaczone do wody studziennej. Połączenie odżelaziacza i odmanganiacza wody. Dostępne w czterech wersjach objętości złoża 40, 50, 60, 70, w zależności od właściwości źródła wody.

#### Zalety urządzenia:

- ▶ efektywnie usuwa z wód naturalnych żelazo, mangan, siarkowodór arsen i rad, które mają negatywny wpływ na jakość wody,
- ▶ produkuje pitną wodę (w połączeniu z RO) - koniec z butelkami PET,
- ▶ zabija zawarte w wodzie bakterie i mikroorganizmy (w połączeniu z lampą UV),
- ▶ bezpłatny dobór urządzenia na podstawie przesłanych badań fizykochemicznych.



Autoryzowany Partner:

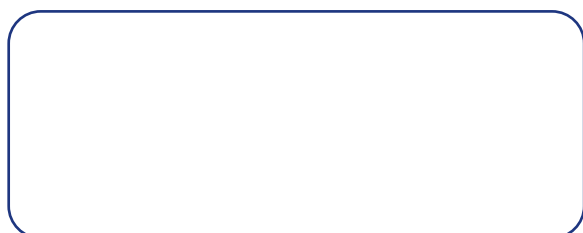

*Zadbaj o swoich najbliższych*


# STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT

## Podstawowe właściwości:

- ▶ głowica zarządzana elektronicznie z podświetleniem, umożliwiająca pracę down flow lub up flow,
- ▶ łatwy w obsłudze panel sterujący z menu w języku polskim,
- ▶ system inteligentnego sterowania,
- ▶ zintegrowany podmieszacz wody,
- ▶ gwarantowana żywotność złoża min. 10 lat,
- ▶ program 5-letniej gwarancji całego urządzenia,
- ▶ wbudowany zawór by-pass.



## Dane techniczne:

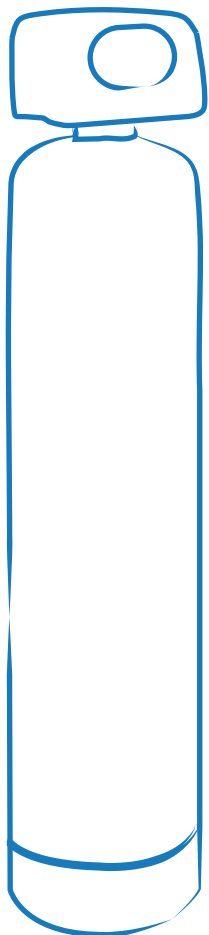

<b>AQUAFIT</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>
Ilość złoża [litr]	40	50	60	70
Wymiary butli z głowicą: średnica x wysokość [cm]	31 x 150	31 x 150	33 x 156	33 x 156
Wymiary zbiornika KMNO4: średnica x wysokość [cm]	27 x 46	27 x 46	27 x 46	27 x 46
Wymiary butli [cal]	12x52	12x52	13x54	13x54
Ciśnienie robocze [bar]	2 - 8			
Temperatura pracy [st.C]	2-49			
Zasilanie [V/Hz]	220-240 / 50-60			
Napięcie [V]	12			
Pobór mocy [W]	15			
Przepływ maksymalny [m3/h]	2,5	2,5	2,8	3,0
Średnie zużycie wody na regenerację [litr]:	150	170	200	220

AQUAFIT POLSKA Sp. z o.o.

- 📍 Kłopot 10, 88-100 Inowrocław, Polska
- ☎ NIP 556-278-20-80
- ✉ biuro@aquafitpolska.pl
- 🌐 www.aquafitpolska.pl