



AQUAFIT

źródło czystej wody



STACJA UZDATNIANIA WODY AQUAMULTIECO *plus*


- ✓ do wody ze studni
- ✓ obniża twardość wody
- ✓ usuwa żelazo i mangan
- ✓ chroni armaturę i sprzęt AGD
- ✓ poprawia zapach i barwę wody
- ✓ dodatkowy filtr KDF



ZŁOŻE MULTIFUNKCYJNE



Autoryzowany Partner:

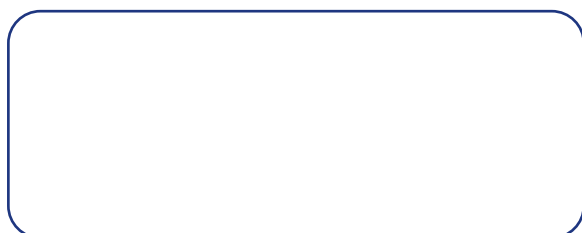


Zadbaj o swoich najbliższych

Podstawowe właściwości:

- ▶ urządzenie dostępne w sześciu wersjach objętości złoża 30, 40, 50, 60, 70, 90 litrów, które należy dobrać w zależności właściwości fizykochemicznych wody,
- ▶ głowica zarządzana elektronicznie z podświetleniem, umożliwiającą pracę down flow lub up flow,
- ▶ łatwy w obsłudze panel sterujący z menu w języku polskim,
- ▶ system inteligentnego sterowania
- ▶ zawór regulacji stopnia zmiękczenia,
- ▶ gwarantowana żywotność złoża min. 10 lat,
- ▶ program 5-letniej gwarancji całego urządzenia,
- ▶ wbudowany zawór by-pass,
- ▶ dodatkowa filtracja KDF.



Dane techniczne:

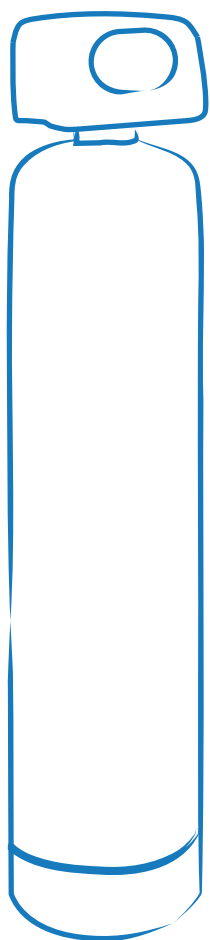

AQUAFIT	30	40	50	60	70	90
Ilość złoża [litr]	30	40	50	60	70	90
Wymiary butli z głowicą: średnica x wysokość [cm]	26 x 103	31 x 150	31 x 150	33 x 156	33 x 156	36 x 184
Wymiary zbiornika soli: głębokość x szerokość x wysokość [cm]	38 x 38 x 80	38 x 38 x 80	38 x 38 x 80	38 x 38 x 80	38 x 38 x 80	40 x 40 x 90
Wymiary butli [cal]	10x35	12x52	12x52	13x54	13x54	14x65
Ciśnienie robocze [bar]	2 - 8					
Temperatura pracy [st.C]	2-49					
Zasilanie [V/Hz]	220-240 / 50-60					
Napięcie [V]	12					
Pobór mocy [W]	15					
Przepływ maksymalny [m3/h]	2,1	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7
Wydajność między regeneracjami przy twardości 15 dH [m3]	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	9,00
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]	4,0	5,0	5,5	6,5	7,0	8,5
Średnie zużycie wody na regenerację [litr]:	80	120	140	170	190	240
Pojemność zasypowa zbiornika tabletki solnej [kg]:	70	70	70	70	70	100

AQUAFIT POLSKA Sp. z o.o.

 Kłopot 10, 88-100 Inowrocław, Polska
 KRS 0000793354, NIP 5562782080
 biuro@aquafitpolska.pl
 www.aquafitpolska.pl