




AQUAFIT

źródło czystej wody

ZMIĘKCZACZE KOMPAKTOWE AQUAFIT

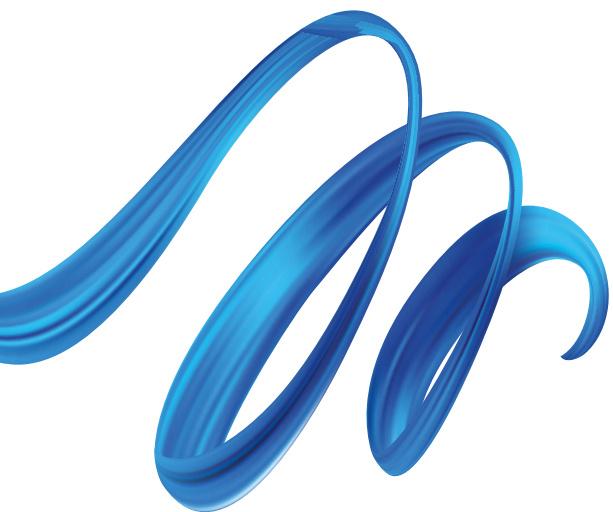

○ biały

ZMIĘKCZACZ WODY AQUAFIT REGULAR

10 22 27 32

Podstawowy zmiękcacz wody wodociągowej dla domu, do codziennej ochrony instalacji i urządzeń AGD.

Urządzenie przeznaczone dla gospodarstw domowych. Dostępne w czterech wersjach objętości złoża: 10l, 22l, 27l, 32l w zależności od ilości domowników i zużycia wody.



usuwa magnez
i wapń



redukuje
twardość



do zimnej
wody



ochrona
armatury




Podstawowe właściwości:

- głowica zarządzana elektronicznie z podświetleniem,
- łatwy w obsłudze panel sterujący z menu w języku polskim,
- zawór regulacji stopnia zmiękczenia,
- gwarantowana żywotność złoża min. 10 lat,
- program 10-letniej gwarancji całego urządzenia,
- wbudowany zawór by-pass,
- zabezpieczenie antyzalaniowe,
- dwa rozmiary obudowy



Dane techniczne:

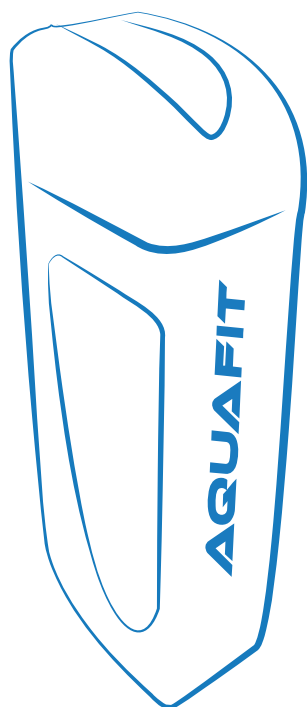

AQUAFIT	Regular 10	Regular 22	Regular 27	Regular 32
Ilość złoża [litr]	10	22	27	32
Wymiary stacji: głębokość x szerokość x wysokość [cm]	51 x 32 x 67		55 x 32 x 115	
Wymiary zbiornika ciśnieniowego [cal]	10x17		10x35	
Ciśnienie robocze [bar]		2 - 8		
Temperatura pracy [°C]		2 - 49		
Zasilanie [V/Hz]		220-240 / 50-60		
Napięcie [V]		12		
Pobór mocy [W]		5		
Przepływ maksymalny [m³/h]	1,5	1,7	1,9	2,1
Wydajność między regeneracjami przy twardości 15 dH [m³]	2,00	4,00	5,00	6,00
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]	1,2	2,1	2,6	3,1
Średnie zużycie wody na regenerację [litr]:	40	80	100	120
Pojemność zasypowa zbiornika tabletki solnej [kg]:	20		60	

AQUAFIT Invest-support
GRUPA

AquaFit Polska Spółka z o. o.
Szadłowice 6A, 88-140 Szadłowice
KRS: 0000793354
tel. +48 53 352 33 10
e-mail: biuro@aquafitpolska.pl



Autoryzowany Partner:

